Gebrauchsanleitung **MAG II/III**

Der MAG II Spanngurtaufroller ist ein einfach zu bedienender mechanischer Gurtaufroller mit tausendfach bewährter Technik!

MAG II einfach anheften – Gurt einlegen und aufrollen.

Legen Sie den Gurt nicht direkt am Ende ein, sondern lassen Sie das Gurtende ruhig ein Meter doppelt hängen (siehe Bild links oben). Dadurch wird das Band doppelt aufgespult und Sie sparen einige Umdrehungen – sprich Kraft und Zeit!!
Bei extrem verdrehten Gurten können Sie mit der 2.Hand den Gurt führen.
Der MAG II kann waagerecht oder senkrecht eingesetzt werden, je nach Belieben.

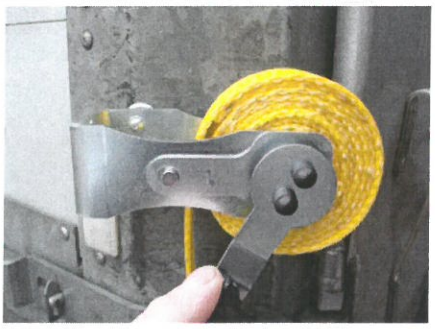

Tipp: Bei waagerechter Position ist die Gurtführung ideal zwangsgeführt.

Drehen Sie im Uhrzeigersinn und der Gurt läuft sauber geführt auf die Rolle. (Linkshänder geeignet!! Einfach um 180° drehen und los geht's!)

Zum Entnehmen der Rolle ziehen Sie bitte an der **kreisrunden Scheibe** (siehe Pfeil) die Mitnehmerbolzen aus der Rolle. Sie arretieren automatisch und können nicht abfallen!!
Nach Gebrauch schieben Sie die Kurbel zurück und führen sie zum Kurbelhaltemagnet. Fertig!
Tipp zum Entnehmen: Rolle festhalten und Kurbel <u>ca. 1 Umdrehung rückwärts</u> fahren. Somit wird Sie druckentlastet und bewegt sich spielend leicht aus der Gurtrolle!

Achtung: Magnete sind kein Spielzeug!! Magnete von Datenträger, Kreditkarten, Bildschirmen, Disketten etc. fern halten. Daten könnten gelöscht werden!!
Vorsicht beim Umgang mit Magneten - Verletzungsgefahr durch Einklemmen!

Aufroller nicht vom Untergrund wegreissen sondern seitlich wegklappen!